


REPERAGE OPTIQUE NUMERO DE MOULE ET SERIE
ENCLAIR SUR LA MEME FACE

Conforme à la fiche CSMF n° 803-2
le volume de dégarni implique que la bouteille ne doit pas être soumise
à une température supérieure à 45°C après bouchage

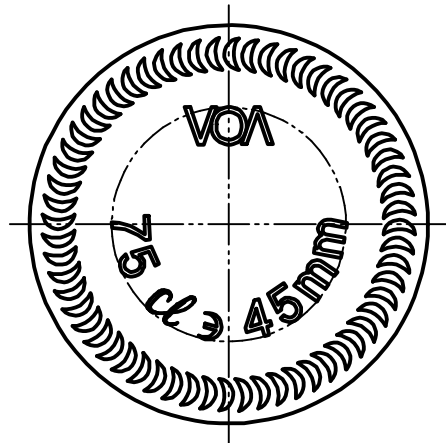

Tolérances dimensionnelles conformes à NF.H.35.077	
Recipients mesures conformes au décret 76 342 au 06.04.76. Arrêté d'application du 06.04.76, modifié le 07.10.77	
Ø maxi canule: 16	Ø bouchage: 18
pression verticale au bouchage	dégré d'alcool
100 à 50 kgf	< 16°
carbonatation	baissou
< 2gr/l	VN
mis en tas	T° max produit
NON	< 45° C
BORDELAISE TERROIRS BVS 76.5	
Poids : 600 gr env.	dessiné : G.G. le: 14-Mai-2003 vérifié :
Capacité R.B.: 76.5 cl env.	teinte : AN
Bague : BVS 30 H 60	modèle STD
	échelle 1
	N° de projet: 76981B
VOA	
VOA-VERRERIE D'ALBI	
81011 ALBI Cedex-9	